

ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ - Ефективний чорно-білий БФП формату А3

BP-20M22

Мережевий БФП формату А3, що ідеально пасує для вимогливих робочих груп.




- Пристрій автоматичної подачі документів (RSPF) на 100 аркушів сканує документи зі швидкістю 37 ориг./хв* (односторонні)
- У багатофункціональний лоток для ручної подачі паперу можна класти цупкий папір щільністю до 200 г/кв. м
- Вбудований безстековий дуплексний модуль ефективно виконує двобічний друк і копіювання
- Коли в апарат вставляють USB-накопичувач, на РКД з'являється пропозиція вибрати друк чи сканування. Це полегшує друк з накопичувача чи сканування зі збереженням на ньому
- Проста у користуванні панель керування з РКД на 5 рядків містить червоні та зелені світлодіодні індикатори, які сповіщають користувача про стан апарата чи поточної задачі
- Зручні функції копіювання: копіювання 2-в-1/4-в-1, центрування, автоматичний вибір паперу/коефіцієнта збільшення
- Місткість лотка для паперу до 1850 аркушів
- Емуляція PCL 6 (стандарт) і емуляція PostScript® 3™ (опція)
- Додаткові засоби бездротового зв'язку забезпечують легкий доступ з мобільних пристроїв і розширюють можливості розміщення БФП
- Програмні ключі для повноколірного мережевого сканування зберігають часто використовувані налаштування сканування та зберігання документів, серед яких згодом можна одним натисканням вибрати потрібний
- Функція копіювання ID-карток зі спеціальною клавішею дозволяє легко копіювати обидва боки картки на одну сторінку
- Режим автоматичного вимкнення живлення з метою підвищення ефективності використання електроенергії

* Кількість оригіналів за хвилину за умови подання аркушів А4.

www.sharp.ua


SHARP
Be Original.

Конфігурації

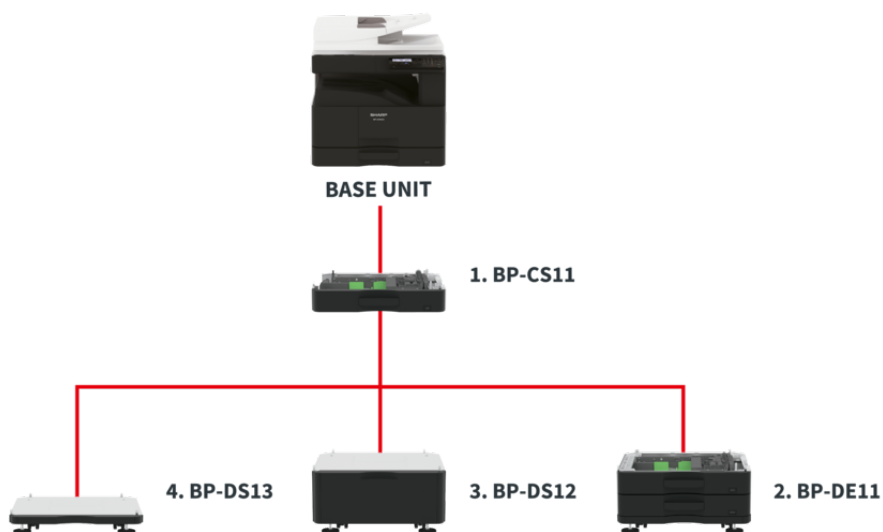

Конфігурації, пропонувані в різних регіонах, можуть відрізнятися. Додаткову інформацію можна отримати у представника компанії Sharp у вашому регіоні.

Розміри

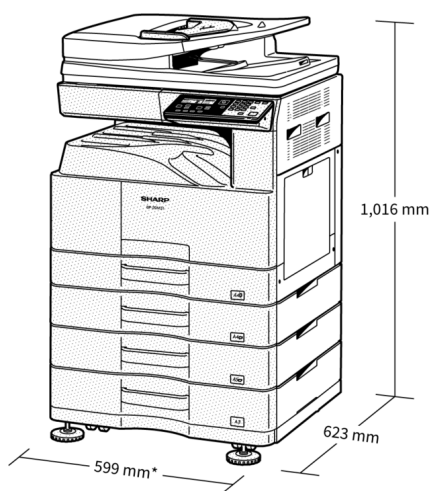

*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Розміри вказано для виробу з додатковим обладнанням. Опції, пропонувані в різних регіонах, можуть відрізнятися.

Опції

Base Unit

1. BP-CS11 500-Sheet Paper Drawer

500 sheets*, A3W – A5R (60- 220 g/m2)

2. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

3. BP-DS12 High Stand

4. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Технічні дані

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість механізму, чорно-білий друк, ст/хв. (A4)	22
Швидкість механізму, чорно-білий друк, ст/хв. (A3)	12
Розмір паперу: мін.-макс.	A6R - A3
Вага паперу (г/м ²)	55 - 200
Місткість паперу: стандарт (аркушів)	350
Місткість паперу: макс. (аркушів)	1850
Час прогрівання (сек.)	25
Загальна пам'ять, мін./макс. (Гб)	1
Дуплекс	STD
Потреби в електроенергії - номінальна локальна напруга змінного струму (Гц)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Споживання енергії (кВт)	1,2
Габарити (мм)	599 x 608 x 643
Вага (кг)	34

ПРИСТРІЙ АВТОПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Оригінальна місткість (к-сть аркушів)	100
---------------------------------------	-----

ПРИНТЕР

Підвищена роздільна здатність (dpi)	600 x 600
Мережевий принтер (стандарт / додатково)	Стандарт
Інтерфейс, стандарт/додатково	Стандарт: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Операційна система, яка підтримується, стандарт	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Операційна система, яка підтримується, додатково	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Мережеві протоколи	TCP / IP
Протоколи друку	LPR, Raw TCP, IPP (Додатково)
PDL, стандарт/ додатково	Стандарт: PCL6. Опція: емуляція PostScript 3
Доступні шрифти	80 шрифтів для PCL, 136 шрифтів для емуляції PostScript 3

БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА

Бездротова мережа (стандарт / додатково)	Додатково
Відповідність регуляторним нормам	IEEE802.11 b / g / n
Режим доступу	Режим інфраструктури, режим програмної точки доступу
Безпека	WEP, WPA / WPA2-змішаний PSK, WPA / WPA2-змішаний EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

КОПІР

Оригінальний розмір аркуша (макс.)	A3
Час друку першої копії, ч/б (сек.)	6,4
Електронне сортування, стандартна функція	•
Безперервне копіювання (макс. копій)	999
Роздільна здатність при скануванні, ч/б (dpi)	400 x 600
Роздільна здатність друку (dpi)	600 x 600
Градація (середні рівні) - Ч/Б друк	256
Діапазон масштабування (%)	25 - 400
Попередньо задані кількості копій	10

СКАНЕР

Мережевий сканер (стандарт / додатково)	STD
Спосіб сканування, на комп'ютер, на змінний носій	•
Роздільна здатність при скануванні на комп'ютер (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Файлові формати	TIFF, PDF, JPEG
Місце збереження сканування, робочий стіл	•
Місце збереження сканування, FTP, ел.скринька	•
Місце збереження сканування, мережева папка	•
Місце збереження сканування, USB-носії	•

ЗАВЕРШАЛЬНЕ ОБРОБЛЕННЯ

Вихідна здатність, максимальна	250
--------------------------------	-----

ТОНЕР ПРОДУКТИВНІСТЬ

Чорний (сторінки з 6% покриттям)	20000
----------------------------------	-------